



Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

VAD SÄGER LAGEN?

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken 9 kap 7 §

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.

GRÖNT AVLOPP

Exempel:

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en fungerande infiltration eller markbädd. Anlagt 1987 eller senare.
- Avlopp enligt ovan med urinsortering.

OK!

GULT AVLOPP

Exempel:

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en infiltration eller markbädd anlagd före 1987.
- Anordningen ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.

FÖRBÄTTRA!

RÖTT AVLOPP

Exempel:

- Anordningen saknar tillstånd.
- Slamavskiljare (1-, 2- eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å eller täckdike. Alternativt till dräneringsrör och/eller stenkista.

ÅTGÄRDA!

HAR DU ETT GRÖNT AVLOPP?

Då har du ett bra avlopp med aktuellt tillstånd och behöver inte göra någonting i dagsläget. Ditt avlopp har liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller förorenar grundvattnet. Ta gärna hjälp av checklisten för att bli säkrare på din bedömning.

HAR DU ETT GULT ELLER RÖTT AVLOPP?

Gör så här:

1. Kontakta kommunens Miljökontor för att diskutera ditt avlopp. Kontakta konsumentvägledaren då det gäller frågor om entreprenörens ansvar m.m.
2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta eventuellt en entreprenör eller konsult för råd och praktisk hjälp.
3. Sök tillstånd hos Miljönämnden. Invänta tillståndet.
4. Sätt igång med förändringarna för ett bättre avlopp!




Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Telefon: 0451-26 70 00
Fax: 0451-801 40
miljonamnden@hassleholm.se

KOM IHÅG ATT DET ÄR DITT EGET ANSVAR att ha ett fungerande avlopp med **aktuella tillstånd**. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd från bygg- och miljönämnden. Ytterligare information om enskilda avlopp hittar du på www.avloppsguiden.se. Där kan du bland annat få tips om olika lösningar, leverantörer m.m.

**Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska?
Använd checklistan nedan för att själv ställa en diagnos.**

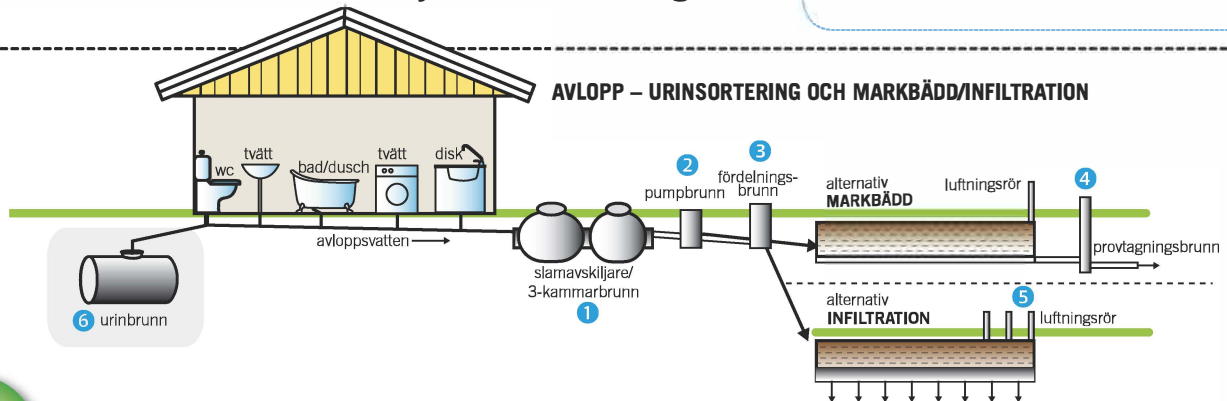

GRÖNT AVLOPP

CHECKLISTA – Punkterna nedan ger dig en bild av hur avloppet bör fungera.

1 Slamavskiljaren / trekammarbrunnen:

- Det finns en slamkaka eller en ansamling av slam i första kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra. Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet vid något tillfälle bräddat. Det beror sannolikt på att den efterföljande reningen har satt igen.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utlopps-röret. Om vattennivån ligger under utloppsröret finns det sannolikt en läcka som måste tätas. Om vattennivån ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

2 Pumpbrunnen (finns ibland):

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

3 Fördelningsbrunnen:

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.

- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen. Om vattennivån ligger ovanför utloppen har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

4 Provtagningsbrunnen (vid markbädd):

- Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
- Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt. Om inte så beror det troligen på överbelastning.

5 Luftningsrören:

- Avloppsanordningen har luftningsrör som sticker upp ca 50 cm ovan mark. Alternativt har luftningsrören letts till uppsamlingsbrunnen.
- Det rinner inte ut vatten genom luftningsrören.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i spridarledningens luftningsrör. Genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret påträffas vatten som eventuellt blivit stående i spridarledningarna.

6 Urinbrunnen (finns om du har urinsortering):

- Urinbrunnen har ett väl fungerande överfyllnadslarm installerat.
- Urinbrunn och tillöpsledning är täta.

GULT AVLOPP

RÖTT AVLOPP

Om något inte fungerar eller du saknar olika delar enligt ovan är ditt avlopp sannolikt "gult" eller "rött", se tidigare information. Gå då vidare i arbetet för ett renare avlopp genom att kontakta Miljökontoret.